


Dak — onder de dakbedekking

Reflectiva Bronze/Silver tussen tengellat en panlat — montage van onder naar boven, minimaal 50 cm vrij bij de dakvoet en bij de nok

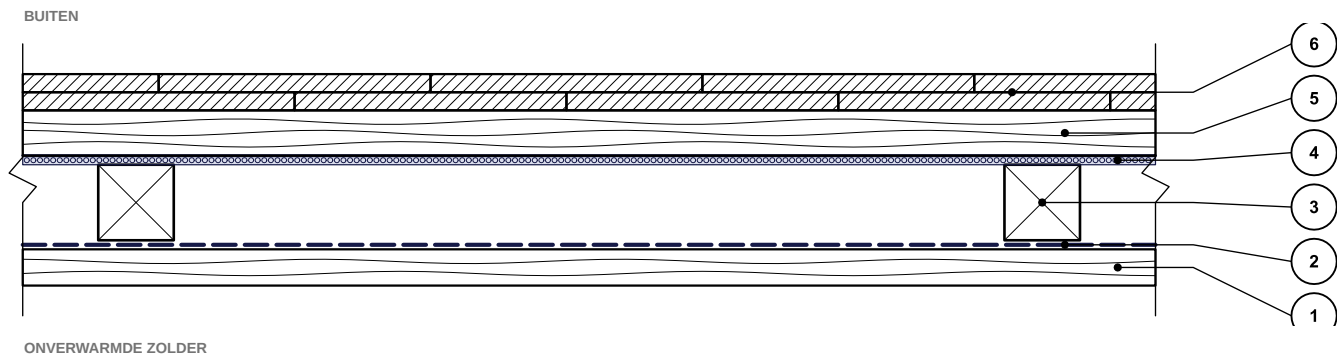

Opbouw

- 1 Geschaafd dakbeschoot 24 mm
- 2 Reflectiva Roof Pro of Roof Optim — anticondensfolie
- 3 Verticale lat 50 × 50 mm
- 4 Reflectiva Bronze — onder de dakbedekking
- 5 Horizontale panlat 30 × 50 mm, hart-op-hart 155 mm
- 6 Keramische beverstaartpan 180 × 380 mm

Opmerking
Principedetail. Vervangt het uitvoeringsontwerp niet; diktes en bevestigingen worden voor elk werk door berekening vastgesteld.

Verplicht bij Bronze / Silver tussen panlat en tengellat: onderaan, bij de dakvoet, minimaal 50 cm vrij laten en bovenaan, bij de nok, minimaal 50 cm, zodat de lucht kan circuleren en de condensatie die vanuit het interieur naar buiten komt, wordt afgevoerd.



www.isolect.com

Benaming	Code
Onder de dakbedekking	ISO-ACO-02
Toepassing	Schaal
Daken	1:5
Isolect-producten	Editie
Roof Pro/Optim · Bronze	10.2026