


Bewoonbare zolder met zichtbare sporen — Gold in de vakken

Variant A · de sporen boven de lambrisering zijn reeds gemonteerd · Reflectiva Gold in de vakken of Reflectiva Multistrat in twee lagen
· Isoflect Wolle 15 cm

BUITEN

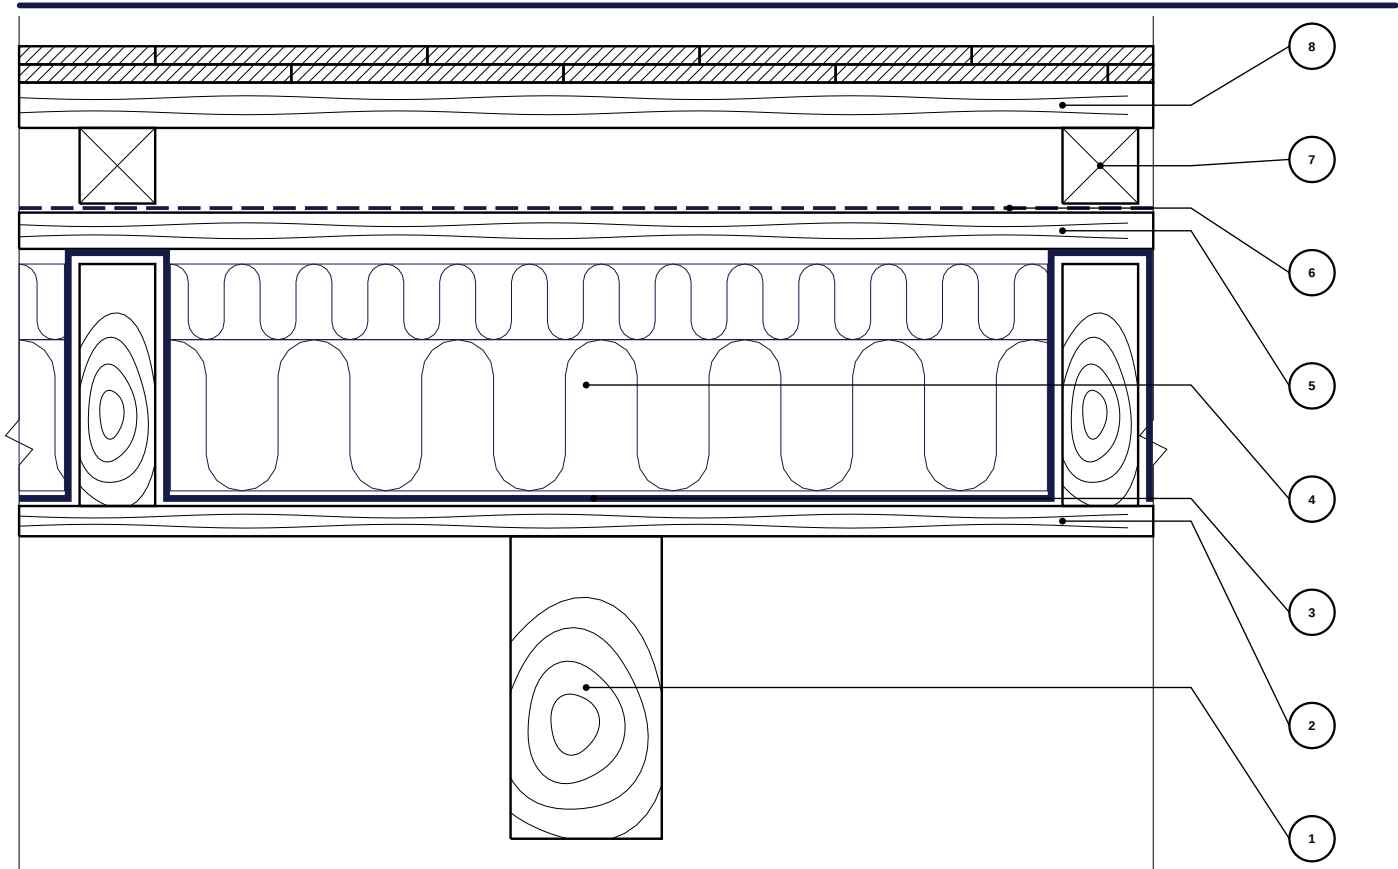

BEWOONBARE ZOLDER

Opbouw

- 1 Zichtbare sporen — zichtbaar in de bewoonbare zolder, hellend plafond tot aan de nok
- 2 Lambrisering aangebracht over de sporen, erboven
- 3 Reflectiva Gold in de vakken — loopt langs de zijkanen van de sporen omlaag, stroken stootvoeg tegen elkaar, bevestigd met nieten van 14–16 mm of houtschroeven van 1,5 cm; alternatief: Reflectiva Multistrat in twee lagen
- 4 Sporen boven de lambrisering (reeds gemonteerd) + Isoflect Wolle 15 cm — P800 5 cm + P1500 of P2100 10 cm, in willekeurige volgorde; aanbevolen vrije afstand tussen de sporen: ca. 59–60 cm (de plaat is 61 cm breed)
- 5 Dakbeschot — optioneel, volgens ontwerp; met Reflectiva Roof Pro kan hierop worden afgezien als de dakhelling groter is dan 15 graden
- 6 Reflectiva Roof Pro of Reflectiva Roof Optim — dampopen folie, rollen parallel aan de dakvoet, gemonteerd vanaf de dakvoet
- 7 Verticale lat 5 cm
- 8 Horizontale panlat en dakbedekking

Opmerking

Principedetail. Vervangt het uitvoeringsontwerp niet; diktes en bevestigingen worden voor elk werk door berekening vastgesteld.

Verplicht: ventilatieruimte bij de dakvoet en bij de nok.



www.isoflect.com

Benaming	Code
Bewoonbare zolder zichtbare sporen A	ISO-ACO-04
Toepassing	Schaal
Daken — bewoonbare zolder	1:5
Isoflect-producten	Editie
Gold/Multistrat · Wolle · Roof Pro/Optim	10.2026