


Bewoonbare zolder op sporen — System 10 Basic

Variant A · Multistrat, Gold en Wolle aan de binnenzijde · optioneel: Roof Pro of Roof Optim op het dakbeschot, Bronze of Silver tussen tengellat en panlat · sporen 25 cm

BUITEN

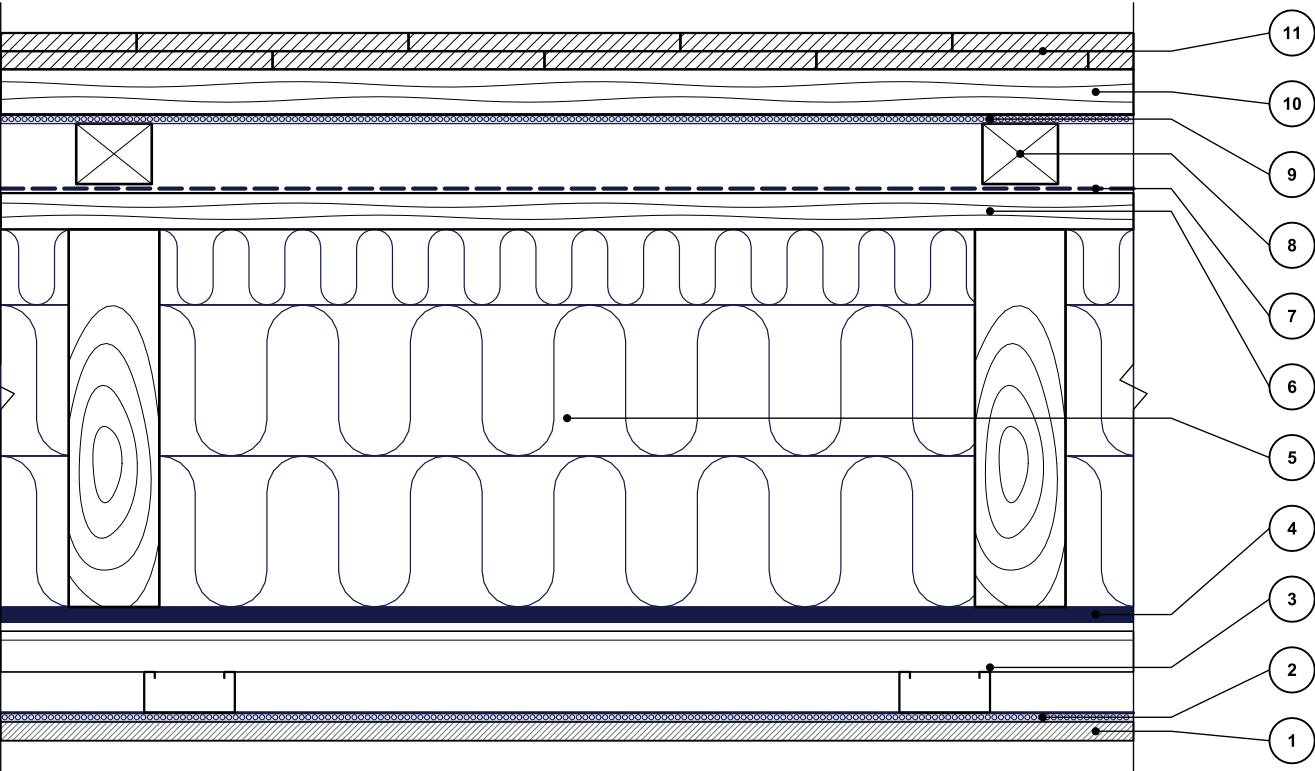

BEWOONBARE ZOLDER

Opbouw

- 1 Afwerking — gipsplaat 12,5 mm
- 2 Fase II — Reflectiva Multistrat
- 3 Dubbele constructie van CD-profielen 60/27 — gesloten luchtlaag 6 cm
- 4 Fase I — Reflectiva Gold
- 5 Sporen 25 cm + Isoflect Wolle
- 6 Dakbeschot 24 mm
- 7 Optioneel — Reflectiva Roof Pro of Roof Optim, op het dakbeschot
- 8 Tengellatten 40 × 50 mm
- 9 Optioneel — Reflectiva Bronze (aluminium naar boven) of Silver, tussen tengellat en panlat
- 10 Panlatten 30 × 50 mm
- 11 Keramische beverstaartpan

Opmerking

Principedetail. Vervangt het uitvoeringsontwerp niet; diktes en bevestigingen worden voor elk werk door berekening vastgesteld.

Verplicht bij Bronze / Silver tussen panlat en tengellat: onderaan, bij de dakvoet, minimaal 50 cm vrij laten en bovenaan, bij de nok, minimaal 50 cm, zodat de lucht kan circuleren en de condensatie die vanuit het interieur naar buiten komt, wordt afgevoerd.



www.isoflect.com

Benaming	Code
Bewoonbare zolder System 10 A25	ISO-MAN-A25
Toepassing	Schaal
Bewoonbare zolders — tussen de sporen	1:5
Isoflect-producten	Editie
Gold · Multistrat · Wolle · Roof Pro/Optim · Bronze/Silver	10.2026