


Buitenmuur — geventileerde gevel

System 10 verticaal — geventileerde gevel met lambrisering · horizontale doorsnede

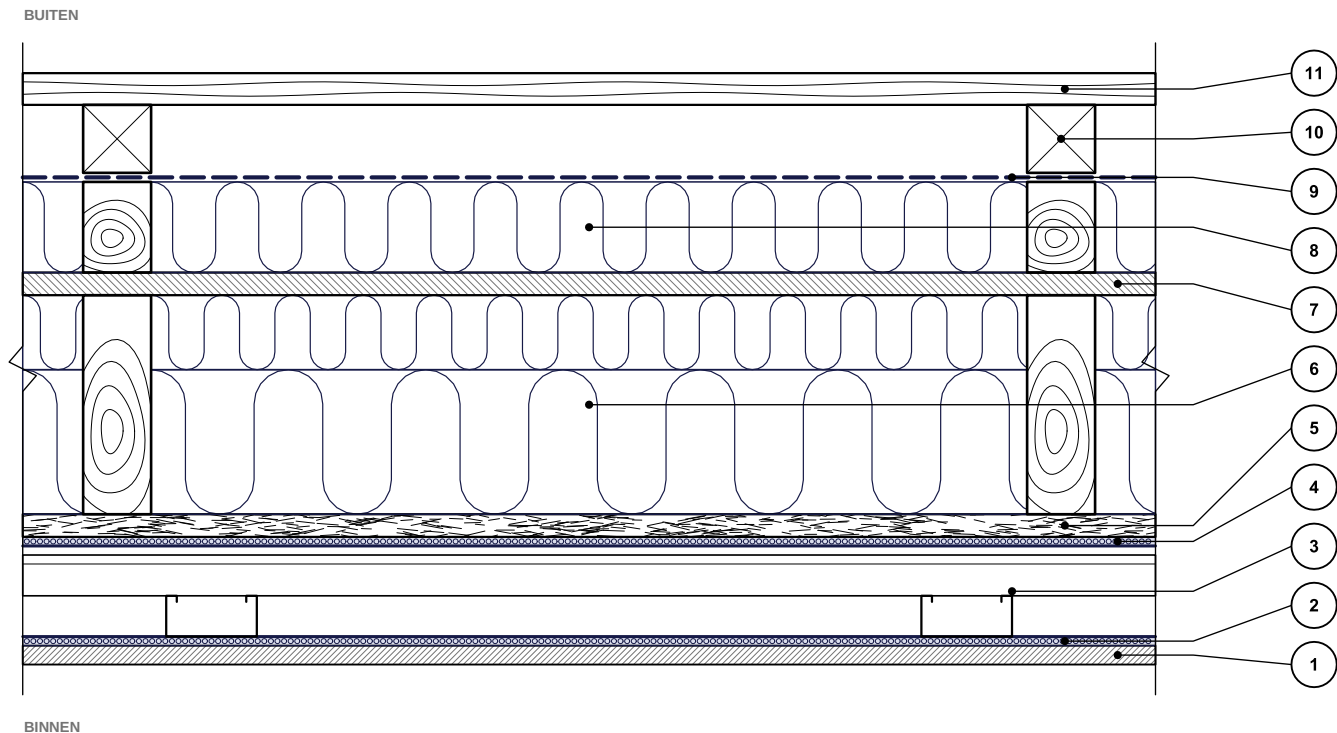

Opbouw

- 1 Gipsplaat 12,5 mm
- 2 Reflectiva Multistrat
- 3 CD-profielen 60/27 + afgedichte lucht 60 mm
- 4 Reflectiva Multistrat
- 5 OSB 3, 15 mm — verstijvingsplaat
- 6 Constructie C24 45 × 145 mm + Isoflect Wolle 145 mm
- 7 DHF-plaat 15 mm
- 8 Sporen C24 45 × 60 mm + Isoflect Wolle 60 mm — buitenzijde
- 9 Reflectiva Roof Pro of Roof Optim — dampopen membraan
- 10 Ventilatieregel 45 × 45 mm
- 11 Naaldhouten lambrisering 21 mm

Opmerking
Principedetail. Vervangt het uitvoeringsontwerp niet; diktes en bevestigingen worden voor elk werk door berekening vastgesteld.



www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. De tekening is intellectueel eigendom van Isoflect Insulation, beschermd door Wet nr. 8/1996. Zij mag uitsluitend worden gebruikt in de documentatie van projecten waarin Isoflect-producten worden aangebracht. Reproductie, publicatie, verspreiding of wijziging voor andere producten zijn zonder schriftelijke toestemming verboden.

Benaming	Code
Muur met geventileerde gevel	ISO-PER-01
Toepassing	Schaal
Buitenmuren	1:5
Isoflect-producten	Editie
Multistrat · Wolle · Roof Pro/Optim	10.2026