


Buitenmuur — geventileerde gevel, plintzone

XPS-strook aan de voet, min. 30–50 cm boven maaiveldniveau · horizontale doorsnede door de plint

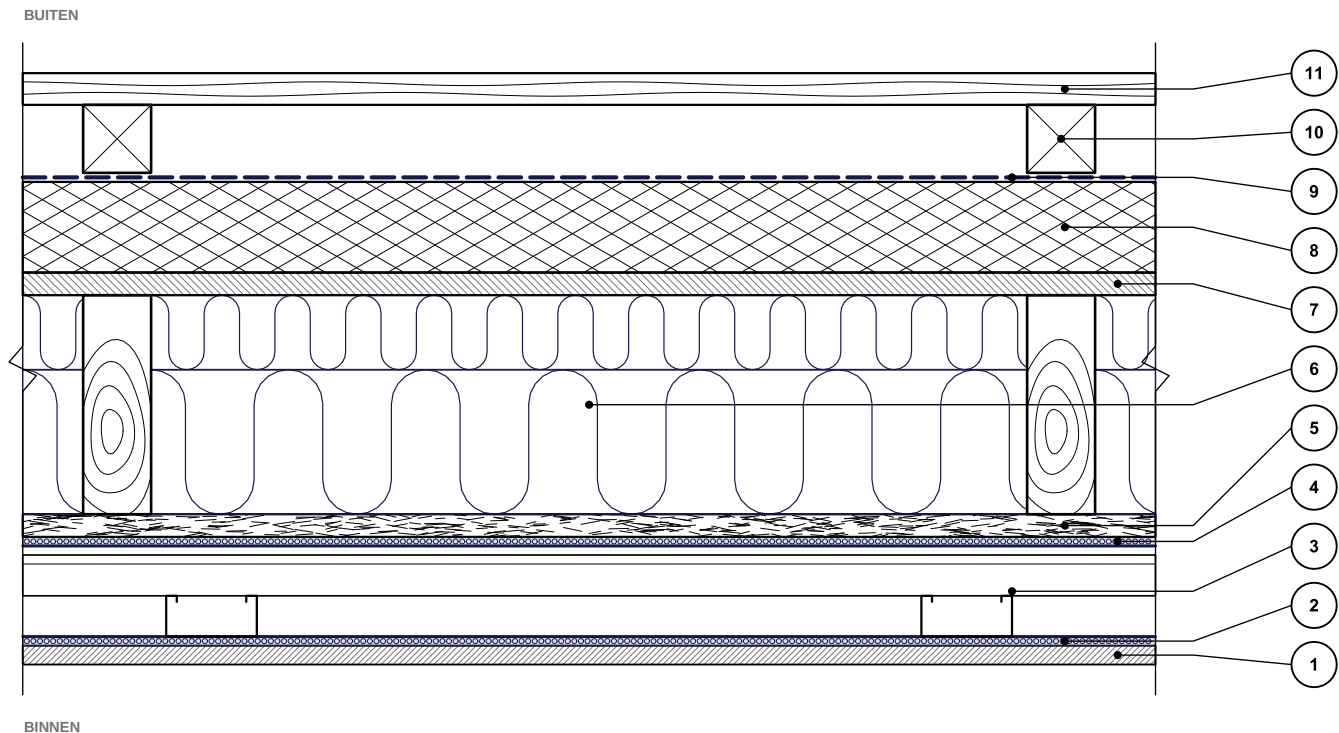

Opbouw

- 1 Gipsplaat 12,5 mm
- 2 Reflectiva Multistrat
- 3 CD-profielen 60/27 + afgedichte lucht 60 mm
- 4 Reflectiva Multistrat
- 5 OSB 3, 15 mm — verstijvingsplaat
- 6 Constructie C24 45 × 145 mm + Isofect Wolle 145 mm
- 7 DHF-plaat 15 mm
- 8 Geëxtrudeerd polystyreen (XPS) 60 mm — plintstrook, min. 30–50 cm hoog
- 9 Reflectiva Roof Pro of Roof Optim — dampopen membraan
- 10 Ventilatieregels 45 × 45 mm
- 11 Vochtbestendige bekleding/plint 21 mm

Opmerking
Principedetail. Vervangt het uitvoeringsontwerp niet; diktes en bevestigingen worden voor elk werk door berekening vastgesteld.



www.isolect.com

© 2026 Isolect Insulation S.R.L. De tekening is intellectueel eigendom van Isolect Insulation, beschermd door Wet nr. 8/1996. Zij mag uitsluitend worden gebruikt in de documentatie van projecten waarin Isolect-producten worden aangebracht. Reproductie, publicatie, verspreiding of wijziging voor andere producten zijn zonder schriftelijke toestemming verboden.

Benaming	Code
Geventileerde muur — plint	ISO-PER-02
Toepassing	Schaal
Buitenmuren	1:5
Isolect-producten	Editie
Multistrat · Wolle · Roof Pro/Optim	10.2026