


Houten verdiepingsvloer — systeem met groefplaten

EPS-groefplaat in plaats van zelfnivellerende dekvloer — Floor Pro eronder, Wolle tussen de balken

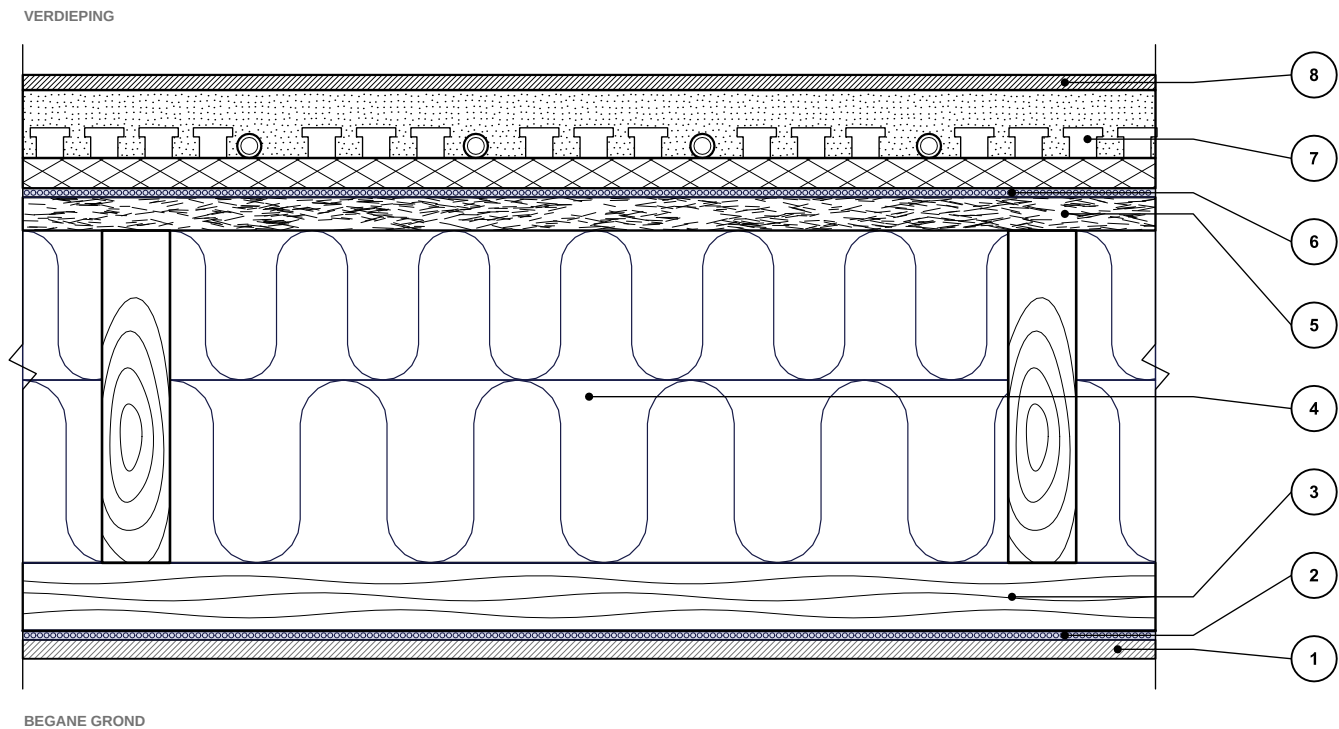

Opbouw

- 1 Gipsplaat 12,5 mm — plafond eronder
- 2 Reflectiva Multistrat
- 3 Regel installatieruimte 45 × 45 mm
- 4 Houten balken C24 45 × 220 mm + Isoflect Wolle
- 5 OSB 3, messing en groef, 22 mm
- 6 Isoflect Floor Pro — damp- en radonscherm
- 7 EPS150-noppenplaat + PE-Xa-leidingslang 16 mm + ruwe dekvloer 45 mm
- 8 Afwerking — keramische tegel 10 mm

Opmerking
Principedetail. Vervangt het uitvoeringsontwerp niet; diktes en bevestigingen worden voor elk werk door berekening vastgesteld.



www.isoflect.com

Benaming	Code
Verdiepingsvloer — groeven	ISO-PLA-02
Toepassing	Schaal
Verdiepingsvloeren en vloeren	1:5
Isoflect-producten	Editie
Multistrat · Wolle · Floor Pro	10.2026