


Vloer boven kruipruimte — systeem met groefplaten

Verhoogde fundering — groefplaat in plaats van dekvloer

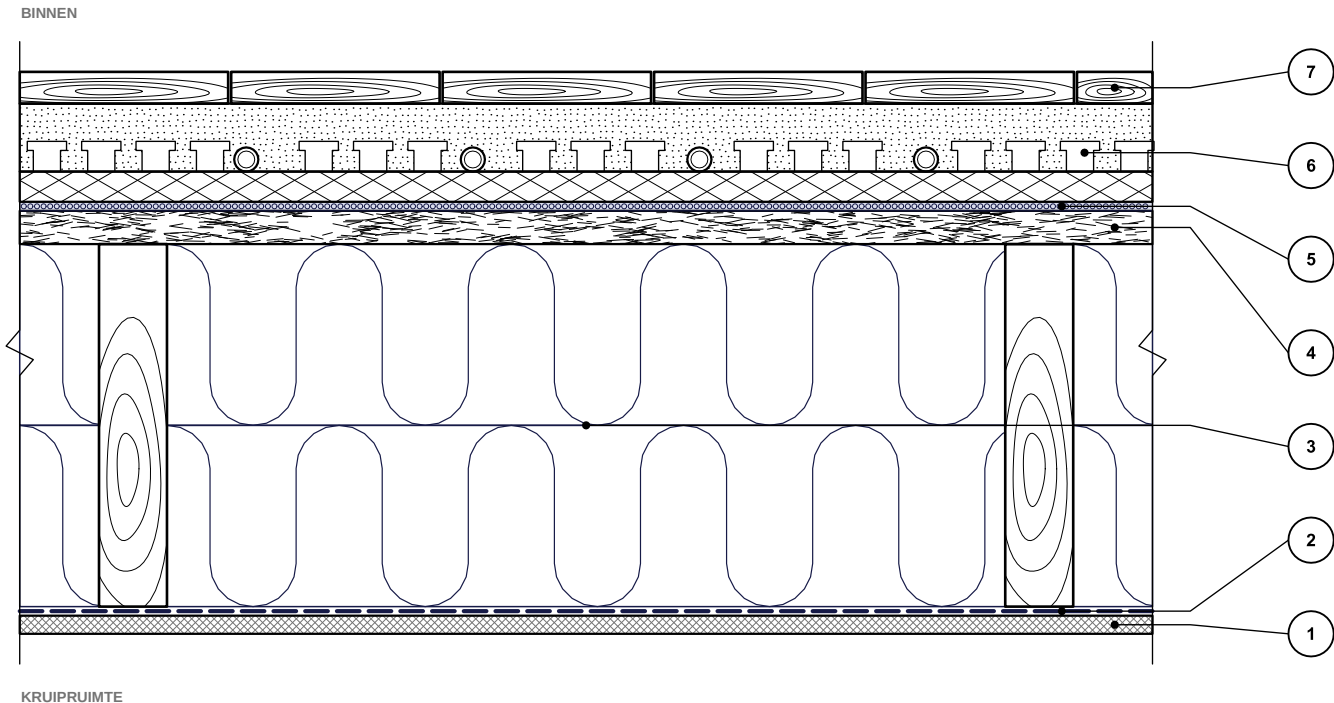

Opbouw

- 1 Vezelcementplaat 12 mm — koude zijde
- 2 Reflectiva Roof Pro of Roof Optim — dampopen membraan
- 3 Houten balken C24 45 × 240 mm + Isoflect Wolle 240 mm
- 4 OSB 3, messing en groef, 22 mm
- 5 Isoflect Floor Pro — damp- en radonscherm
- 6 EPS150-noppenplaat + PE-Xa-leidingslang 16 mm + ruwe dekvloer 45 mm
- 7 Afwerking — naaldhouten vloerdelen 21 mm

Opmerking
Principedetail. Vervangt het uitvoeringsontwerp niet; diktes en bevestigingen worden voor elk werk door berekening vastgesteld.



www.isolect.com

Benaming	Code
Vloer boven kruipruimte — groeven	ISO-PLA-05
Toepassing	Schaal
Verdiepingsvloeren en vloeren	1:5
Isoflect-producten	Editie
Wolle · Roof Pro/Optim · Floor Pro	10.2026