


Beloopbaar plat dak op betonvloer

Isoflect-plafond onder de vloer, Multistrat en steenwol erboven, waterdichting en tegels

BUITEN

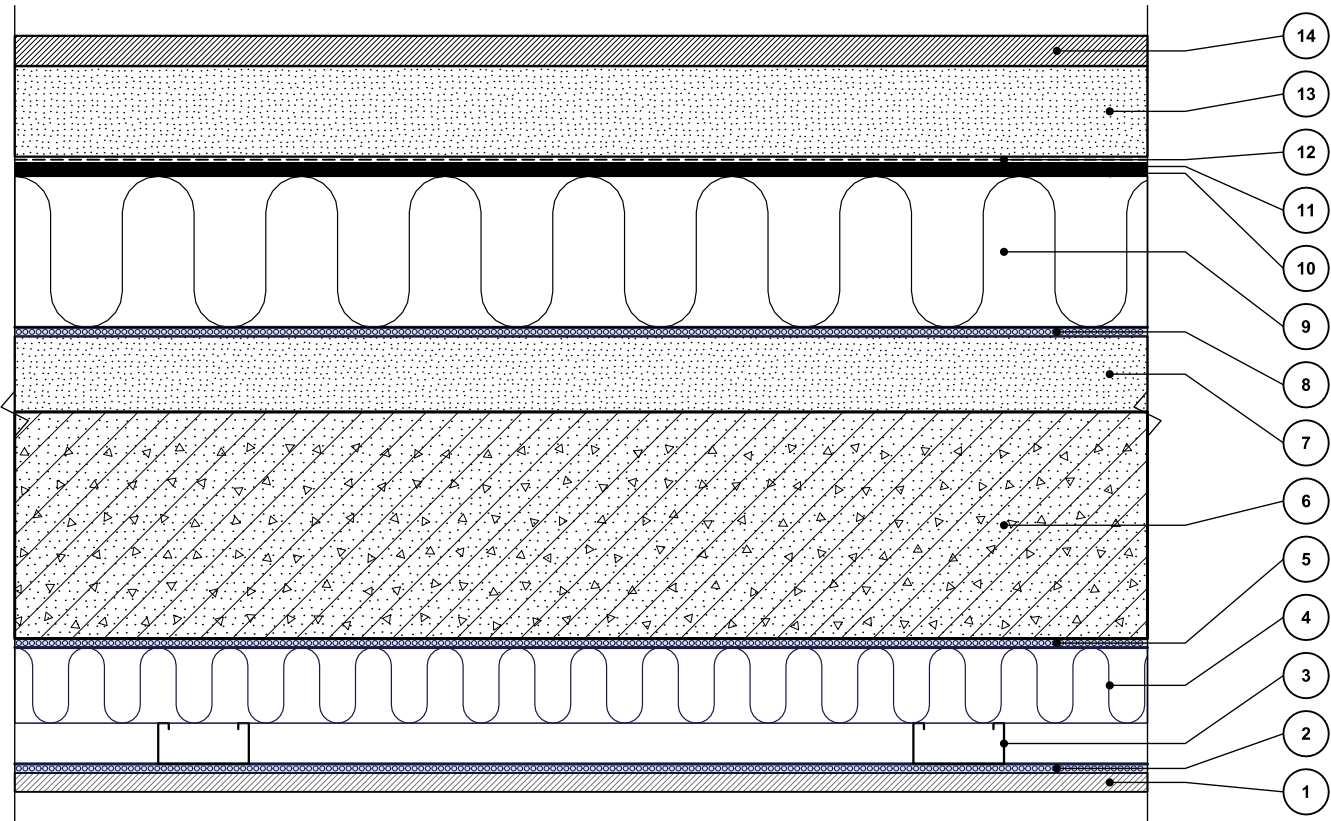

BINNEN

Opbouw

- 1 Gipsplaat 12,5 mm
- 2 Reflectiva Multistrat
- 3 CD-profielen 60/27 — enkele constructie
- 4 Isoflect Wolle P800 50 mm
- 5 Reflectiva Multistrat — aluminium naar binnen
- 6 Betonvloer 150 mm
- 7 Afschotdekvloer 50 mm
- 8 Reflectiva Multistrat — aluminium naar boven
- 9 Stijve steenwol voor platte daken 100 mm
- 10 Bitumenmembraan
- 11 Afwerkend bitumenmembraan
- 12 Scheidingsfolie
- 13 Gewapende beschermdedekvloer 60 mm
- 14 Keramische tegels 20 mm

Opmerking
Principedetail. Vervangt het uitvoeringsontwerp niet; diktes en bevestigingen worden vastgesteld.



www.isoflect.com

Benaming	Code
Beloopbaar plat dak	ISO-TER-02
Toepassing	Schaal
Platte daken	1:5
Isoflect-producten	Editie
Multistrat · Wolle	10.2026